


a-series®




ANLEITUNG

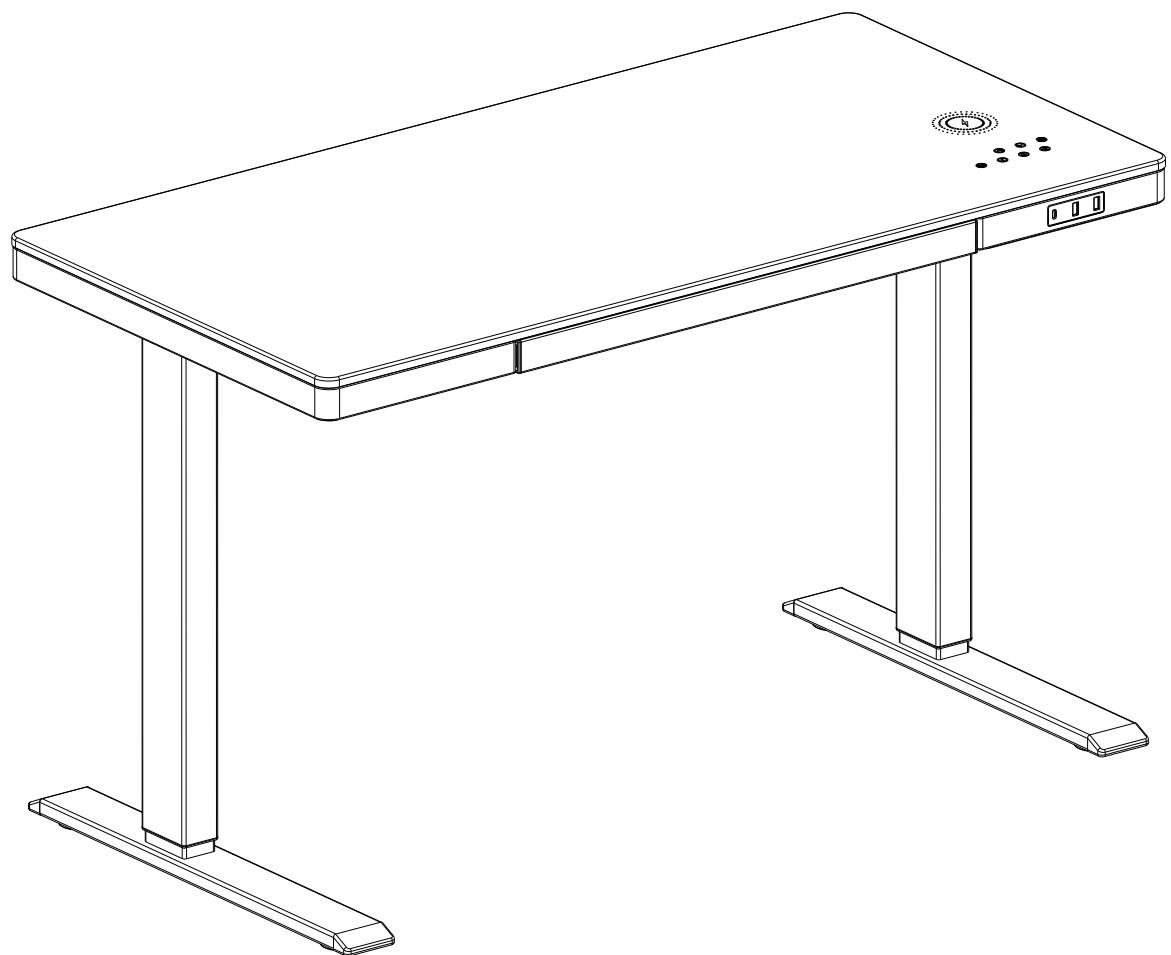

 Ein Teil der Schritte schlägt vor, dass zwei Personen installierenG

Hauptkomponenten

Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle unten aufgeführten Teile haben



1 Tischplatte Menge 1

2 Bein Menge 2

3 Fuß Menge 2



4 Nivellierbolzen Menge 4

Befestigungen, Armaturen und Werkzeuge

Bitte überprüfen Sie alle unten aufgeführten Fittings

Hinweis: Die unten angegebenen Mengen sind die korrekten Stückzahlen zur Fertigstellung der Montage. In manchen Fällen können mehr Einbauteile geliefert werden als benötigt.


A 	B 	C 	D 	E
Menge 8 M6*35mm Schraube	Menge 8 M6*12mm Schraube	M2.5 Innen-Sechseckschlüssel	Menge 1 Stromkabel	Menge 5 Kabelclips
F 				
M4 Innen-Sechseckschlüssel				

Montageschritte

Schritt 1

Befestigung jedes Füßes mit 8 Schrauben (Teilenummer A)

A





M6*35mm Schraube Menge 8

F




M4 Innen-Schleifschlüssel

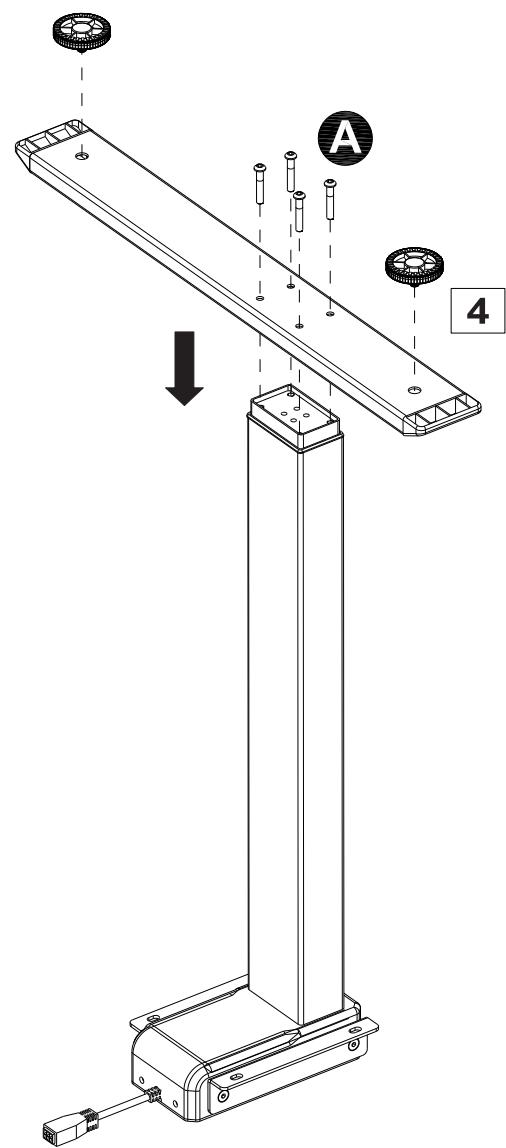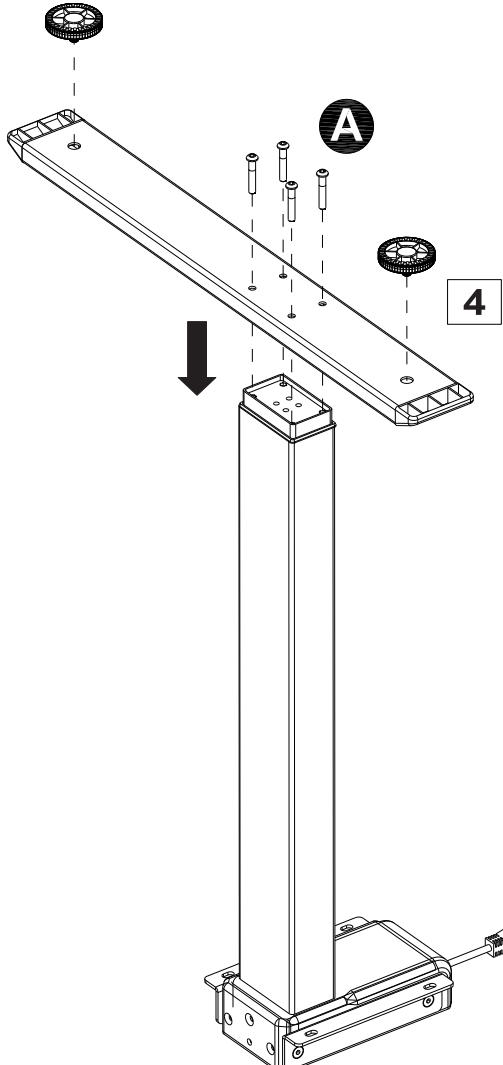

Schritt 2

Verbinden Sie die Beine mit 8 Schrauben (Teilenummer B)

B




M6*12mm Schraube Menge 8

F



M4 Innen-Sechseckschlüssel

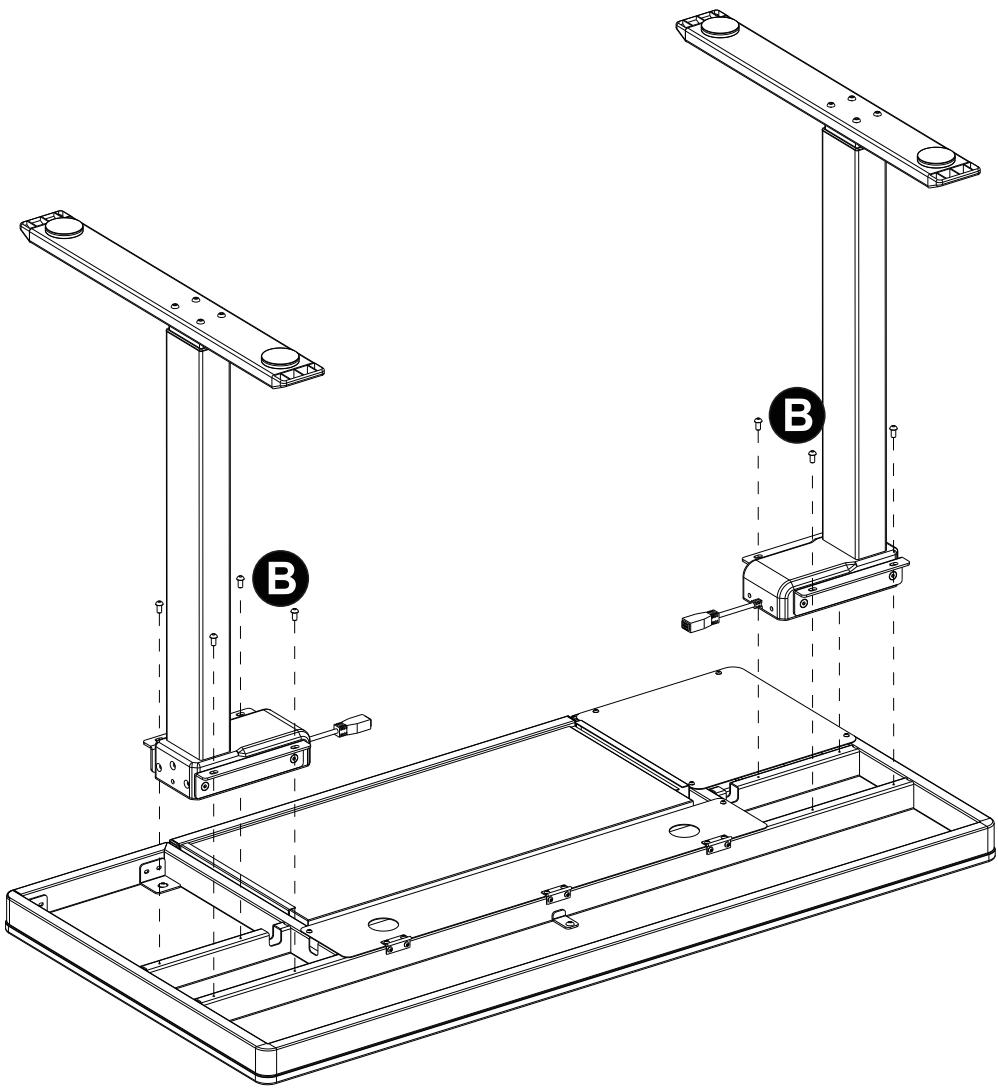

Schritt 3

Anschießen Sie die Steuerbox und anschließen Sie das Kabel

D



Menge 1 Stromkabel

E




Menge 5 Kabelclips




C



M2.5 Innen-Schraubenschlüssel

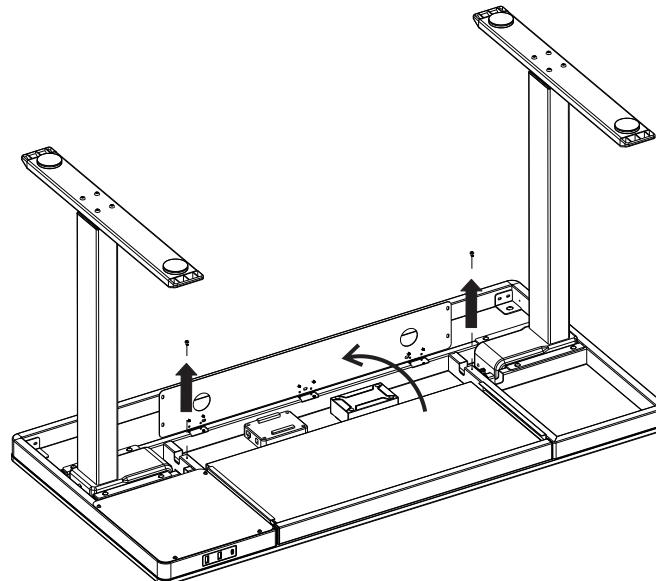


Achtung:
schützen Sie die
Tischplatte gut

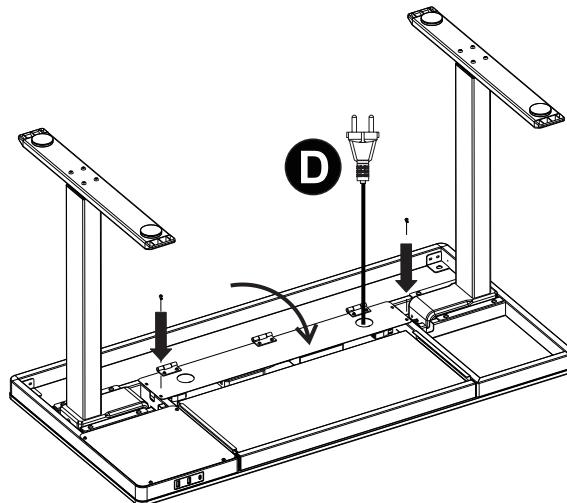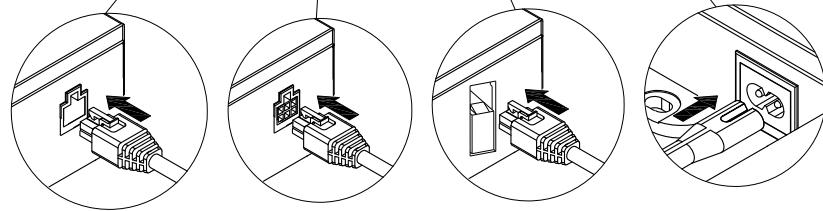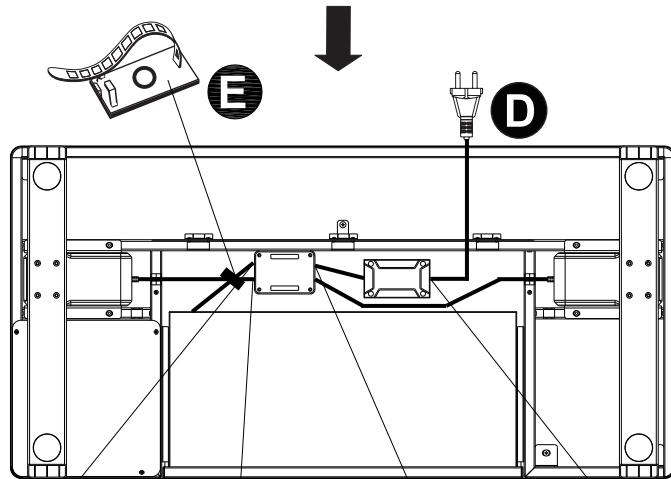


Schritt 4

Drehen Sie den Schreibtisch vorsichtig in seinen endgültigen Standort und verbinden Sie sich mit einer Stromquelle.

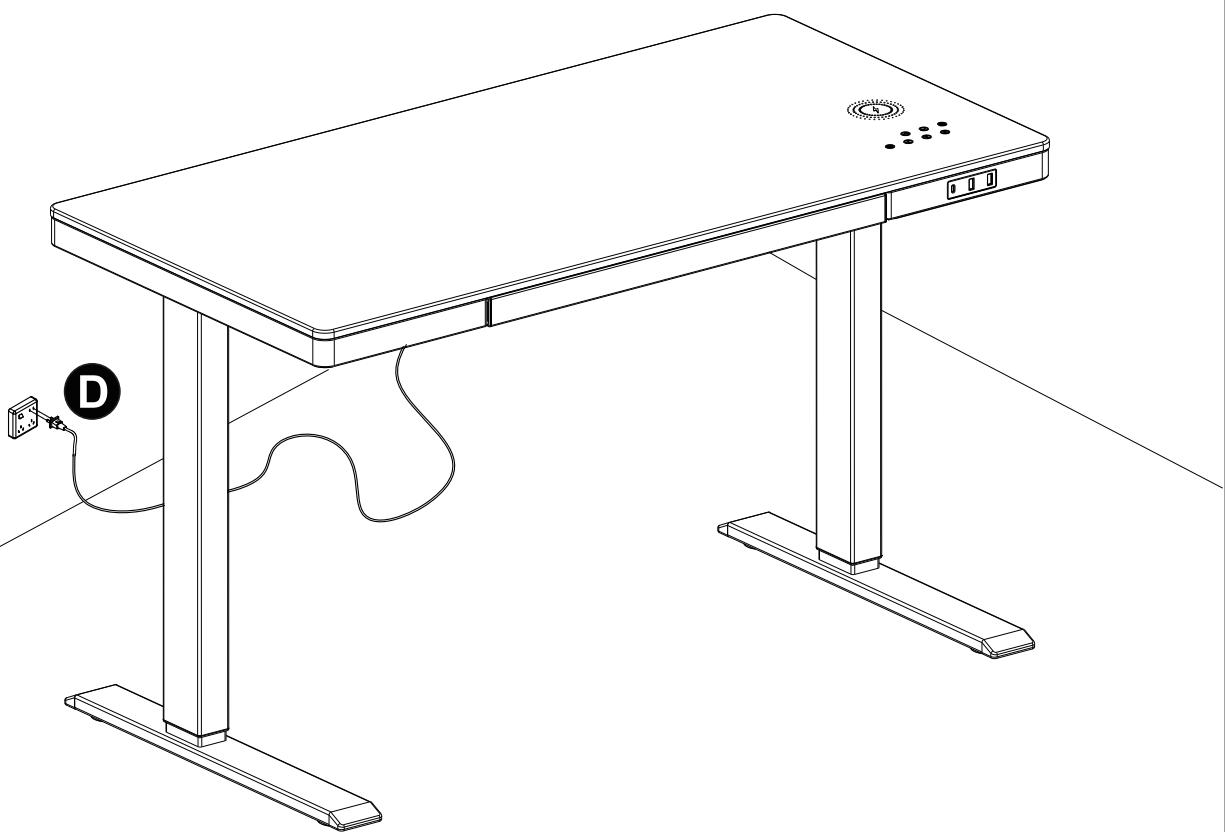

Bereit Zum Einsatz

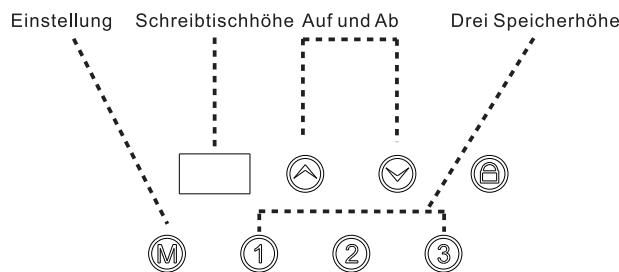

Bevor Sie den Tisch an eine Steckdose anschließen, stellen Sie sicher, dass:

- Die Hubsäulen sind horizontal und in der niedrigsten Position eingestellt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben festgeschraubt sind, um zu vermeiden, dass der Tisch während des Hebens schüttelt und geräuscht wird.


Aktivieren Sie den Schreibtisch durch die folgenden Schritte.

- Bitte drücken Sie die Taste nach unten und halten Sie für 10-15 Sekunden, bis es stottert und piept.
- Lassen Sie den Knopf los und Ihr Schreibtisch ist verfügbar.

Betriebsanleitung

1. Speichergewünschte Höhe

- Drücken Sie die Taste "M" und das Display blinkt mit "S-".
- Drücken Sie nach der Einstellung an die gewünschte Position eine beliebige Zahlentaste.



2. Erweiterte Sicherheitsfunktionen - Sperre und entsperre den Tisch.


- Drücken Sie die Taste "LOC", der Bildschirm zeigt "LOC".
- Alle einzelnen Tasten werden inaktiv sein und der Tisch kann sich nicht bewegen.
- Noch einmal drücken Sie die Taste "LOC", um die Tastatur zu entsperren.



3. Tabelle zurücksetzen

Zurücksetzen Sie die Tabelle, wenn der Monitor einen Fehlercode oder RST anzeigt

- Trennen Sie das Stromkabel von der Kontrollbox ab.
- Trennen Sie das Kabel, das die Tastatur an die Steuerbox anschließt.
- Warten Sie 3 Minuten und schließen Sie alle Kabel wieder an.
- Zurücksetzen: Halten Sie die Abwärts-Taste gedrückt und halten Sie 10-15 Sekunden, bis es piept.



Drücken Sie, indem Sie 10-15 Sekunden halten

Wenn die Tastatur anzeigt HOT, bitte trennen und replug und lassen Sie es für ein paar Minuten abkühlen, bevor Sie erneut fortfahren.