

/ MAMBO LED 2.0

Variable Lichteinstellung und Beweglichkeit




Einstellmöglichkeiten: Die Lichtstärke kann in 4 Stufen durch kurzen Druck auf den Schalter eingestellt werden. Durch anhaltenden Druck auf den Schalter lässt sich die Farbtemperatur in 3 Stufen einstellen (auf 3.000, 4.000 und 5.000 K).

Flexibilität: Ein Doppelarm mit Gelenk und Ausgleichsfedern gibt der MAMBO LED 2.0 viel Bewegungsspielraum. Das Drehgelenk am Sockel erhöht die Flexibilität zusätzlich. Der lang gezogene Leuchtenkopf ist dreh- und neigbar.


Variabilität: Ein schwerer Standfuß und eine robuste, platzsparende Befestigungsklemme (für Tischstärken bis 50 mm) sind im Lieferumfang enthalten. So kann beim Aufbau entschieden werden, welche Halterung am besten zum Arbeitsplatz passt, und die Platzierung der Leuchte kann flexibel gewählt werden.

In zwei Farbvarianten erhältlich: Schwarz und Metallgrau



TECHNISCHE DATEN

Lichtverteilungskurven

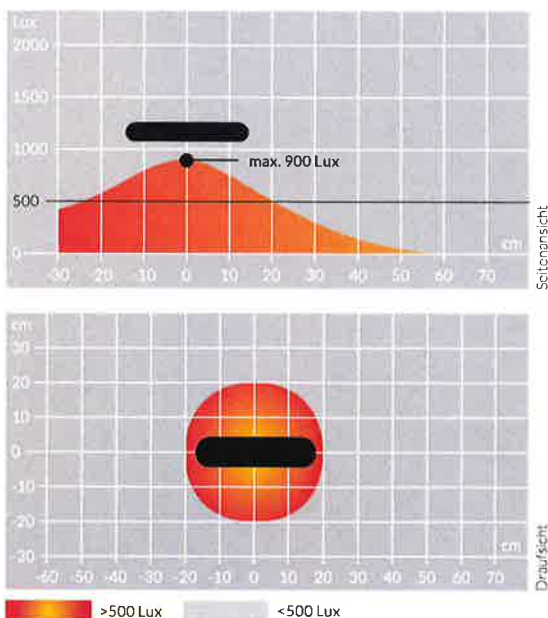

- LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar
- Leistung: 7 W
- mittlere Nennlebensdauer: 40.000 Stunden
- Lichtstärke: 900 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche
- Farbtemperatur: 3.000, 4.000 und 5.000 K
- gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh / 1.000 h
- Lichtausbeute: 50 lm/W
- Farbwiedergabe (CRI): 83
- Ausrichtung: drehbarer Gelenkarm, Kopf dreh- und neigbar
- Garantie: 2 Jahre
- Schalter: unten am Leuchtenkopf
- Kabellänge: 200 cm
- Höhe: 30 bis 80 cm
- Material: epoxidbeschichteter Stahl, Kunststoff (ABS)



400140801



400140847

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Farbe | EAN-Code | VE |
|---------------|--------------------|------------|---------------|----|
| 400140801 | MAMBO LED 2.0 | Schwarz | 3595560030330 | 1 |
| 400140847 | MAMBO LED 2.0 | Metallgrau | 3595560030385 | 1 |