



MAMBOLED

Bewegliche LED-Leuchte mit Diffusor

Flexibilität

MAMBOLED verdankt einem Doppel-Arm mit Gelenk und Ausgleichsfedern ihren großen Bewegungsspielraum. Ein Drehgelenk am Sockel erhöht die Flexibilität zusätzlich. Der Leuchtenkopf ist dreh- und neigbar.



Effizienz

Ein Diffusor sorgt für optimale Verteilung des warmweißen Lichts auf der Arbeitsfläche. MAMBOLED erzeugt eine große Lichtmenge bei geringem Energieverbrauch. Eine Lichtausbeute von 109 lm/W belegt die Effizienz des LED-Moduls.



Variable Befestigung

MAMBOLED wird mit stabilem Sockel und robuster platzsparender Befestigungsklemme geliefert. So kann beim Aufbauen entschieden werden, welche Halterung am besten zum Arbeitsplatz passt.



LED

UNILUX



Maße



Technische Daten


Material

Aluminium, ABS

Leuchtmittel

LED 7 W (eingebaut, nicht austauschbar)

900 Lux bei 40 cm Abstand zur Arbeitsfläche

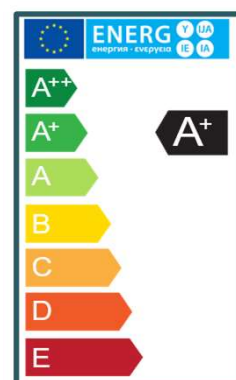

Art. Nr.	Farbe	Energie-Verbrauch KW/1000 h	Lm	Lm/W	Farbtemperatur T°	CRI	Lebensdauer Leuchtmittel	Garantie	Netto Gewicht	EAN code
400033683	schwarz	7	600	90	3.000 K	>80	40.000 Std.	2 Jahre	2,88kg	3595560005796
400033684	metallgrau	7	600	90	3.000K	>80	40.000 Std.	2 Jahre	2,88kg	3595560005802



UNILUX