




LED Jaspis

- Der Push-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchte.
- Direkte (ca. 45%) und indirekte (ca. 55%) Beleuchtung.
- Hohe Energie-Effizienz für ein wirtschaftliches Produkt.
- Der optimierte Diffusor und Blendschutz garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche und vermeidet störende Blendung.
- 5 Jahre Garantie

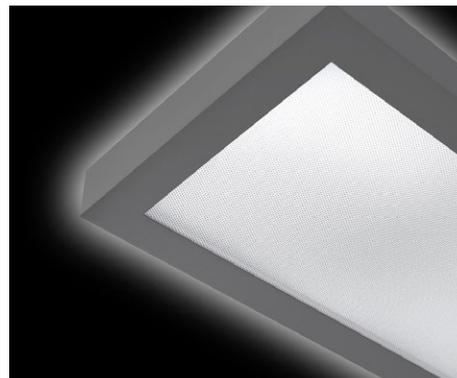

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Leistung: | 52 W |
| Gewichteter Energieverbrauch: | 52 kWh / 1000 h |
| Spannung: | 200 – 240 V AC, 50 Hz |
| Lichtstrom: | 5600 Lumen, 2500 lm direkt, 3100 lm indirekt |
| Lichtausbeute: | 108 Lumen / Watt |
| Farbtemperatur: | 4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 MacAdam-Ellipsen |
| Max. Beleuchtungsstärke: | 1200 Lux (Messabstand 115 cm) |
| Farbwiedergabeindex (Ra): | > 80 |
| UGR (Unified Glare Rating): | < 19 |
| Lebensdauer: | 50 000 Stunden (L 80) |
| Stand by Leistung: | < 0.5 W |
| Höhe: | 1965 mm |
| Leuchtenfuss: | 420 mm Länge x 220 mm Breite x 8 mm Höhe |
| Leuchtenkopf: | 500 mm Länge x 220 mm Breite x 41 mm Höhe |
| Leuchtenstange: | 35 mm Breite x 35 mm Tiefe, 2-teilig |
| Kabellänge: | 2.0 m, ansteckbar an der Stange |
| Nettogewicht: | 10 kg |
| Material: | Aluminium, Stahl, PS, PMMA |
| Verpackung: | weisse Verpackung mit farbiger Etikette 1 Paket: 115 x 40 x 8 cm, 11.5 kg, Gurtmass: 211 cm |
| Lichtquelle: | Energieeffizienzklasse: C Modellkennung: jasp10000072x |

Artikel-Nummer: **41-5010.727.CH weiss**
41-5010.728.CH anthrazit

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

styro ag
Frauholzstrasse 27
CH-6422 Steinen
www.styro.ch