


Hebel-Schneidemaschine 560

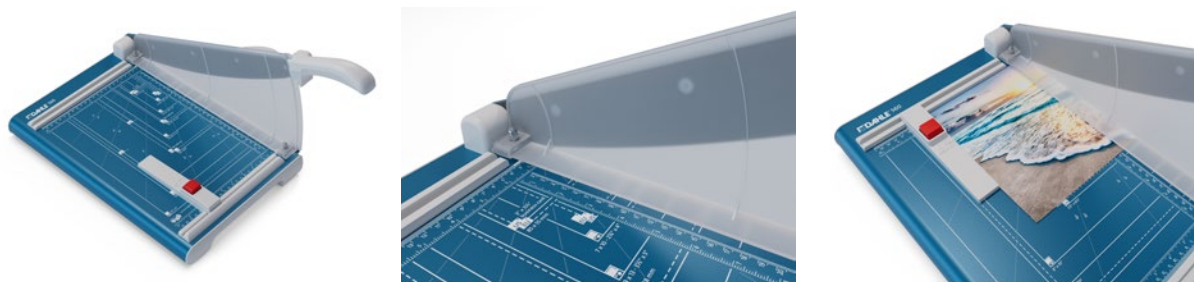


- Kompakt, rutschfest und sicher: ideale Schneidemaschine für Hobby und Einstieg
- Stabiler Metalltisch mit abgerundeten Kanten und rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand
- Praktische Griffmulden zum sicheren und leichten Transport
- Formatlinien auf dem Tisch zur besseren Ausrichtung des Materials mit praktischer mm-Einteilung entlang der Schneidkante
- Angenehmes Arbeiten mit dem ergonomisch geformten Handgriff optimiert für die Kraftübertragung von oben
- Am Vollstahl-Messerrücken verschraubtes, geschliffenes und gehärtetes Obermesser aus Solinger Stahl
- Verschraubtes, geschliffenes und gehärtetes Untermesser aus Solinger Stahl
- Beide Messer aus hochwertigem Solinger Stahl
- Stabiler Messerrücken aus Vollstahl für eine optimale Führung des angeschraubten Obermessers
- Transparenter Messerschutz für sicheres Schneiden und freie Sicht auf das Schnittgut
- Manuelle Pressung mit integriertem Fingerschutz zur Fixierung des Schnittgutes
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90°-Schnitt
- Verstellbarer, magnetischer Rückenschlag zur schnellen Formatfindung, einsetzbar auf beiden Winkelanlagen

Artikelnummer	00560-21340
Schnittlänge (mm)	340
DIN	A4
Schnitthöhe (mm)	2,5
Schnittleistung A4 80 g/qm*	25
Tischgröße Außenmaße (mm)	443 mm x 285 mm
EAN	4007885005607

Passende Ersatzteile

Rückenschlag für Dahle Schneidemaschinen 440, 442, 444, 446, 448 und 472 (alle Konstruktionsstände) sowie alle Modelle mit den Product Code: 00533-21247 / 00534-21249 / 00560-21340 / 00561-21285 und XX.96.00560 / XX.06.00560 / XX.16.00533 / XX.16.00534 / XX.66.00561 / XX.06.00564. Den Product Code finden Sie auf dem Etikett auf der Unterseite des Schneidetisches.



* Die angegebene Blattleistung der Schneidemaschine bezieht sich auf Papier der Stärke 80 g/qm und ist abhängig von der Beschaffenheit, der Qualität und dem Zustand des Papiers. Alle Angaben beruhen auf der Entsprechung 10 Blatt = 1 mm Schnitthöhe und können nur eine Orientierungshilfe bei der Auswahl der Schneidemaschine bieten.